

## MTC 11F


## PLÁŠŤOVÉ TERMOČLÁNKY S HLAVICÍ F

charakteristika pláště:

INCONEL 600 ( 2.4816 ) pro typy "K" a "N"  
maximální pracovní teplota 1200°C  
1.4541 ( 17.248 ) pro typy "J"  
maximální pracovní teplota 750°C

standartní provedení:

Ø 3; 4,5 a 6mm rychlé dodání; ostatní průměry na dotaz,  
izolovaný měřicí spoj; spoj spojen s pláštěm;  
jmenovité délky termočlánků 50 - 50.000mm ( 50m )  
hlavice -typ F ( miniaturní ), materiál: AL slitina, vývodka: M16x1,5; krytí: IP54

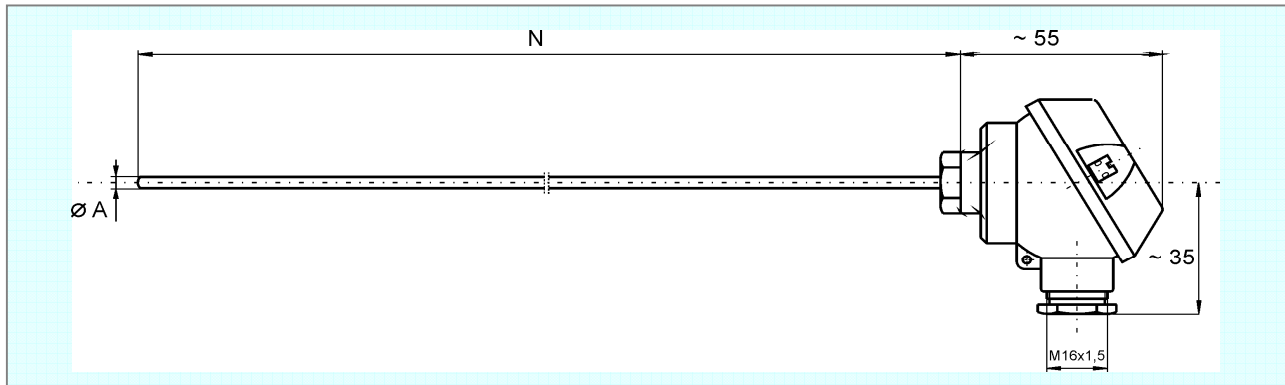

Objednací kód:

MTC 11 F -				
termočlánek	typ 'K', průměr A = 3 mm	0		
termočlánek	typ 'J', průměr A = 3 mm	1		
termočlánek	typ 'K', průměr A = 6 mm	2		
termočlánek	typ 'J', průměr A = 6 mm	3		
termočlánek	typ 'K', průměr A = 4,5 mm	4		
termočlánek	typ 'J', průměr A = 4,5 mm	5		
termočlánek	typ 2x 'K', průměr A = 3 mm	6		
termočlánek	typ 2x 'J', průměr A = 3 mm	7		
termočlánek	typ 2x 'K', průměr A = 6 mm	8		
termočlánek	typ 2x 'J', průměr A = 6 mm	9		
termočlánek	typ 2x 'K', průměr A = 4,5 mm	A		
termočlánek	typ 2x 'J', průměr A = 4,5 mm	B		
termočlánek	typ 1x 'N', průměr A = 3,0 mm	C		
termočlánek	typ 1x 'N', průměr A = 4,5 mm	D		
termočlánek	typ 1x 'N', průměr A = 6,0 mm	E		
<b>Třída přesnosti</b>				
	třída přesnosti 2 dle DIN IEC 584, izolovaný měřicí spoj	0		
	třída přesnosti 1 dle DIN IEC 584, izolovaný měřicí spoj	1		
	třída přesnosti 2 dle DIN IEC 584, uzemněný měřicí spoj	2		
	třída přesnosti 1 dle DIN IEC 584, uzemněný měřicí spoj	3		
	třída přesnosti 2 dle DIN IEC 584, izolovaný měřicí spoj, špička	4		
	třída přesnosti 1 dle DIN IEC 584, izolovaný měřicí spoj, špička	5		
	třída přesnosti 2 dle DIN IEC 584, uzemněný měřicí spoj, špička	6		
	třída přesnosti 1 dle DIN IEC 584, uzemněný měřicí spoj, špička	7		
<b>Délka termočlánku N [mm] ( 50 mm - 50 m )</b>				
zadejte délku termočlánku				XXXX

Příklad objednacího kódu: MTC11F-00-750

2010-02-TC11F



Standartní dodací lhůta je 12 dní od data objednání.  
Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.  
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.



**Při objednání snímače se jmenovitou délkou  
nad 2500mm ( 2,5m )  
nás kontaktujte pro výpočet délkové slevy!**

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list MTC11F	2010-02-DTC11F
posuvná šroubení	2010-02-PS
ochranné jímky	2010-02-TJ1
návarky	2010-02-NV
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS