

## MTC 12A


## KABELOVÉ TERMOČLÁNKY S OCHRANNOU JÍMKOU

standartní provedení:

přesnostní třída 2 dle DIN IEC 60584 nebo DIN 43710  
měřicí spoj izolován od ochranné jímky  
materiál ochranné jímky nerezová ocel třídy 17

standartní průměry větví:

lanka:  $\varnothing 0,22$  a  $\varnothing 0,75\text{mm}^2$  ( průřez vodiče )

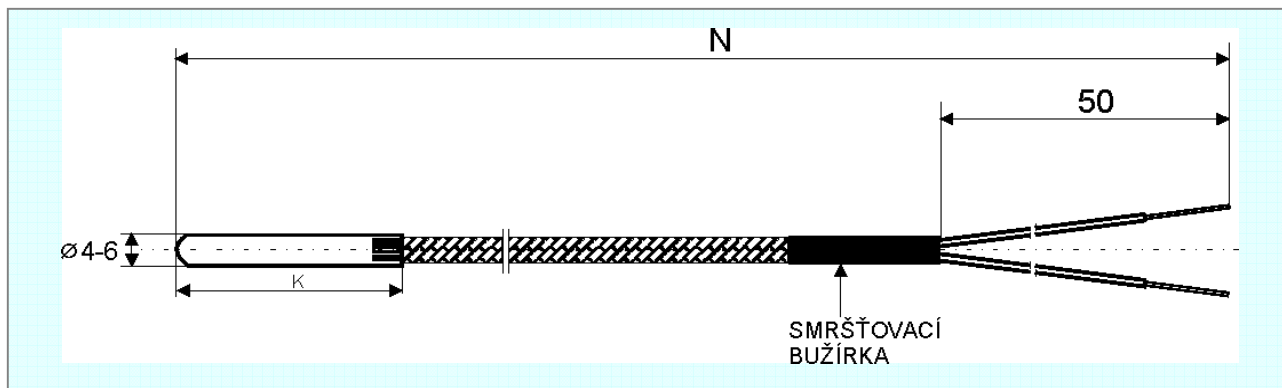

Objednací kód:

MTC 12A -			-	-	-	-	-	-
vedení GHGHV	typ "K"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	} max.	0				
vedení GHGHV	typ "J"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>		1				
vedení GHGHV	typ "L"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>		2				
vedení TSL	typ "J"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	} max. 200°C	3				
vedení TSL	typ "L"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>		4				
vedení TT oval	typ "J"	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>		5				
vedení SLSL	typ "J"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	6					
<b>Délka termočládku N [cm] ( K + 10 až 3500 cm )</b>								
uvedte požadovanou délku termočládku				XXXX				
<b>Délka ochranné jímky K [mm]</b>								
zadejte požadovanou délku jímky					XXX			
<b>Průměr ochranné jímky</b>								
průměr 4,0 mm	rozsah: 30 - 100 mm	jen pro kabelový kód 0, 1, 2						0
průměr 4,5 mm	rozsah: 30 - 100 mm	jen pro kabelový kód 0, 1, 2						1
průměr 5,0 mm	rozsah: 30 - 500 mm	jen pro kabelový kód 0, 1, 2, 3, 4, 6						2
průměr 6,0 mm	rozsah: 30 - 500 mm							3
<b>Provedení studeného konce termočládku</b>								
volné konce								0
konektor standartní velikosti		( MTCK-SM-X, zástrčka )						1
konektor standartní velikosti		( MTCK-S... ) včetně protikusu a příslušenství						2
miniaturní konektor		( MTCK-MM-X, zástrčka )						3
miniaturní konektor		( MTCK-M... ) včetně protikusu a příslušenství						4
standartní keramický konektor		( MTCK-CSM-X, zástrčka )						5
standartní keramický konektor		( včetně protikusu a příslušenství )						6

Příklad objednacího kódu: MTC12A-1-500-100-00

2010-02-TC12A



Standartní dodací lhůta je 1 týden od data objednání.  
Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.  
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.  
Pro účely výpočtu ceny se délka vedení ( čili snímače ) zaokrouhluje na desetiny metru nahoru.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC12A	2010-02-DTC12A
posuvná šroubení	2010-02-PS
konektory	2010-02-MK, 2010-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS