


MTC 4L TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 24mm

keramická jímka:

Luxal 203, maximální pracovní teplota 1800 °C
dobrá odolnost proti teplotním rázům
plynotěsná, složení: 99,7% Al₂O₃
průměry 24 / 18 mm

osazení:

termočláňkové páry z neizolovaných drátů průměru 3,0mm
třída přesnosti 2
maximální pracovní teplota 1100 °C pro "K", 750°C pro "J"
izolace termočláňkových párů - keramické korálky z materiálu Luxal 203

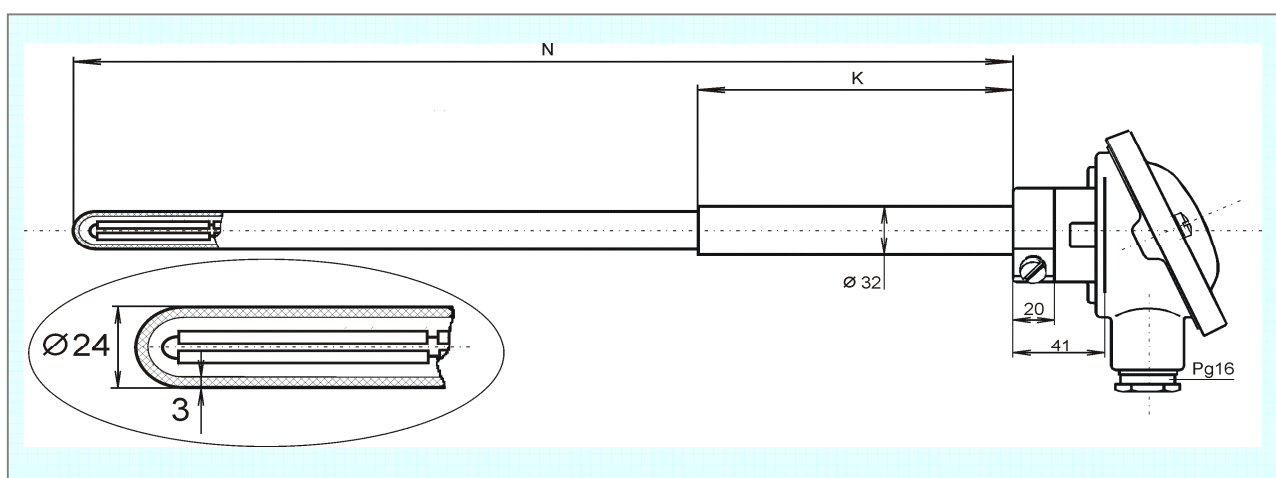

Objednací kód:

| MTC 4L - | | - | - | - | - | - |
|---|--|-----|-----|---|---|---|
| Typ termočláňku (výpočet probíhá z délky N) | | | | | | |
| termočláňek | typ 'J', jednoduchý, izolovaný | 0 | | | | |
| termočláňek | typ 'K', jednoduchý, izolovaný | 1 | | | | |
| termočláňek | typ 'J', dvojitý, izolovaný | 2 | | | | |
| termočláňek | typ 'K', dvojitý, izolovaný | 3 | | | | |
| Jmenovitá délka termočláňku N [mm] (250 - 1000 mm) | | | | | | |
| zadejte jmenovitou délku termočláňku v mm pro N ≤ 500 mm | | XXX | | | | |
| zadejte jmenovitou délku termočláňku v mm pro N ≤ 600 mm | | XXX | | | | |
| zadejte jmenovitou délku termočláňku v mm pro N ≤ 800 mm | | XXX | | | | |
| zadejte jmenovitou délku termočláňku v mm pro N ≤ 1000 mm | | XXX | | | | |
| Délka přídržné trubky K [mm] (50 až N-30 mm) | | | | | | |
| zadejte délku přídržné trubky v mm | | ♠ | XXX | | | |
| Provedení hlavice termočláňku | | | | | | |
| typ A | hliníková, krytí IP54, kabelová průchodka PG16 | | | | | 0 |
| typ AUZH | se zvýšeným víčkem pro montáž převodníku | | | | | 1 |

MTC 4L TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 24mm

Objednací kód - pokračování:

| MTC 4L - | | - | - | - | - | - |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Převodníky | <i>ve vysokém víčku hlavice typu AUZH</i> | | | | | |
| žádný | | | | | | 0 |
| s převodníkem INOR IPAQ - H | } | ● | | | | 1 |
| s převodníkem INOR APAQ - HCF | | | | | | 2 |
| s převodníkem INOR miniPAQ - HLP | | | | | | 3 |
| s převodníkem INOR MESO-H | | | | | | 4 |
| s převodníkem INOR IPAQ C520 | | | | | | 5 |

Příklad objednacího kódu: MTC 4L-1-500-150-00



Standartní dodací lhůta je 1 týden od data objednání.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.



Doporučené délky přídržných trubek:
pro N < 800mm přídržná trubka K = 150mm
pro N = 800mm až 1000mm přídržná trubka K = 200mm
pro N > 1000mm přídržná trubka K = 400mm



Převodníky jsou určeny pro jednoduché články.
Při objednání snímače s převodníkem je nutné slovně uvést požadovaný rozsah nastavení.
Technické parametry jsou uvedeny v příslušných datových listech.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

| popis | datový list / ceník |
|---|---------------------|
| datový list MTC4L | 2010-02-DTC4L |
| upevňovací příruby pro snímače teploty | 2010-02-PR |
| převodníky pro snímače teploty / do hlavice | 2010-02-PV |
| kalibrace snímačů teploty | 2010-02-KS |
| náhradní díly série MTC4L | 2010-02-C-4L-ND |

2010-02-TC4L