


MTC 5L TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 15mm

keramická jímka:

Lunit 73 , maximální pracovní teplota 1500 °C
dobrá odolnost proti teplotním rázům
částečně plynotěsná, složení: 60% Al₂O₃
průměry 15 / 11 mm

osazení:

termočlánekové páry z neizolovaných drátů průměru
1,38mm - typ "K" a 1,00mm - typ "J", třída přesnosti 2
maximální pracovní teplota 1100 °C pro "K", 750°C pro "J"
izolace termočlánekových párů - keramické korálky z materiálu K 610

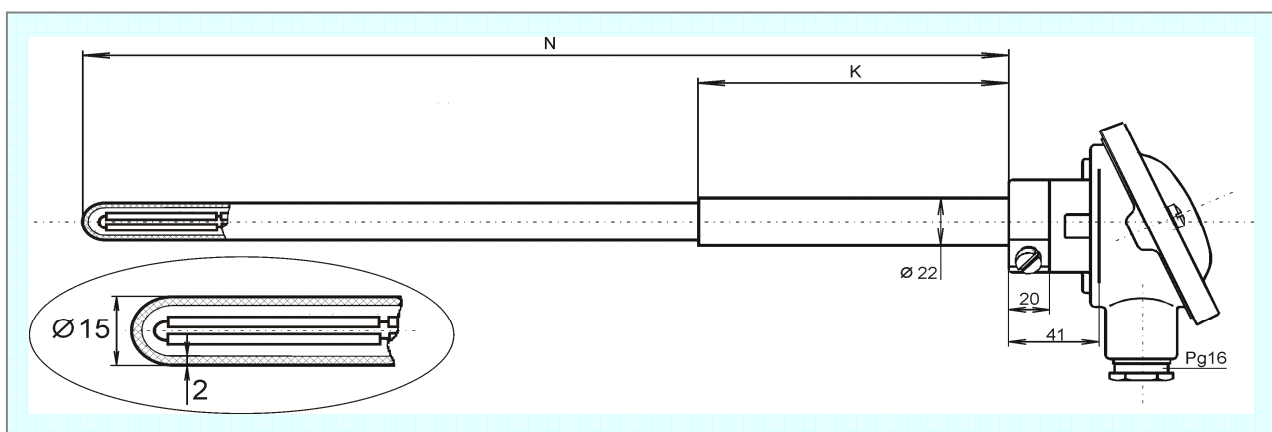

Objednací kód:

MTC 5L -				-	-	-	-	-	-
Typ termočláneku				(výpočet probíhá z délky N)					
termočlánek	typ 'J',	jednoduchý, izolovaný	0						
termočlánek	typ 'K',	jednoduchý, izolovaný	1						
termočlánek	typ 'J',	dvojitý, izolovaný	2						
termočlánek	typ 'K',	dvojitý, izolovaný	3						
Jmenovitá délka termočláneku N [mm]				(250 - 1000 mm)					
zadejte jmenovitou délku termočláneku v mm		pro N ≤ 500 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočláneku v mm		pro N ≤ 600 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočláneku v mm		pro N ≤ 800 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočláneku v mm		pro N ≤ 1000 mm	XXX						
Délka přídržné trubky K [mm]				(40 až N-40 mm)					
zadejte délku přídržné trubky v mm					♠	XXX			
Provedení hlavice termočláneku									
typ A	hliníková, krytí IP54, kabelová průchodka PG16								0
typ AUZH	se zvýšeným víčkem pro montáž převodníku								1

2010-02-TC 5L


tel: +420 461 619 515
fax: +420 461 619 513

email: info@hth8.cz
www.hth8.cz

IČ: 25961152
DIČ: CZ25961152

MTC 5L TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 15mm

Objednávací kód - pokračování:

MTC 5L - - - - -		
Převodníky	<i>ve vysokém víčku hlavice typu AUZH</i>	
žádný		0
s převodníkem INOR IPAQ - H		1
s převodníkem INOR APAQ - HCF		2
s převodníkem INOR miniPAQ - HLP		3
s převodníkem INOR MESO-H		4
s převodníkem INOR IPAQ C520		5

Příklad objednávacího kódu: MTC5L-1-550-170-00



Standardní dodací lhůta je 1 týden od data objednávky.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.



Doporučené délky přídržných trubek:
pro N < 800mm přídržná trubka K = 150mm
pro N = 800mm až 1000mm přídržná trubka K = 200mm
pro N > 1000mm přídržná trubka K = 400mm



Převodníky jsou určeny pro jednoduché články.
Při objednání snímače s převodníkem je nutné slovně uvést požadovaný rozsah nastavení.
Technické parametry jsou uvedeny v příslušných datových listech.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list MTC5L	2010-02-DTC5L
upevňovací příruby pro snímače teploty	2010-02-PR
převodníky pro snímače teploty / do hlavice	2010-02-PV
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS
náhradní díly série MTC5L	2010-02-C-5L-ND

2010-02-TC5L