


MTC 5MA TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 9mm

parametry keramických dílů:

K610 "Pythagoras" (DIN VDE 0335), maximální pracovní teplota 1500 C
dobrá odolnost proti teplotním rázům
částečně plynotěsná, složení: 60% Al₂O₃

rozměry keramických dílů:

jímka o průměrech 9 / 6 mm
kapilára - průměr 4,0mm, 2 otvory

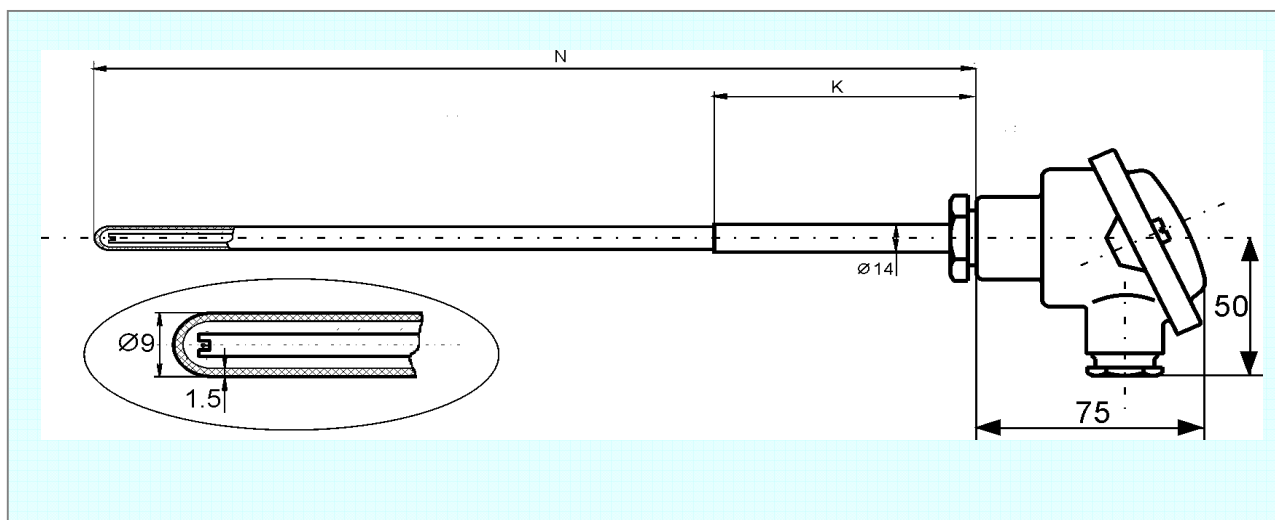

Objednací kód:

		MTC 5MA -		
Jmenovitá délka termočládku N [mm]	(100 - 1000 mm)			
zadejte jmenovitou délka termočládku v mm	pro N ≤ 500 mm	XXX		
zadejte jmenovitou délka termočládku v mm	pro N > 500 mm	XXX		
Délka přídržné trubky K [mm]	(40 až N-40 mm)			
zadejte délku přídržné trubky v mm				XXX

Příklad objednacího kódu: MTC 5MA-500-150

MTC 5MA TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 9mm



Standartní dodací lhůta je 1 týden od data objednání.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list MTC5MA	2010-02-DTC5MA
upevňovací příruby pro snímače teploty	2010-02-PR
posuvná šroubení	2010-02-PS
převodníky pro snímače teploty / do hlavice	2010-02-PV
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS
náhradní díly série MTC5M	2010-02-C-5M-ND

2010-02-TC5MA