


MTC 6M TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 9mm

keramická jímka:

K710 "Alsint" (DIN VDE 0335), maximální pracovní teplota 1700 °C
dobrá odolnost proti teplotním rázům
plynotěsná, složení: 99,7% Al₂O₃
průměry 9 / 6 mm

osazení:

měřicí vložka z plášťového termočlánku pr. 4,5mm
izolovaný měřicí spoj
měřicí rozsah:
1100 °C pro typy "K" a "N"
750 °C pro typy "J"
plášť 2.4816 (Inconel) pro typy "K" a "N" a 1.4541 pro typy "J"
přesnostní třída 2 nebo 1 dle DIN IEC584 (43710)
standardní hlavice rozměru B - krytí IP54, vývodka M20x1,5

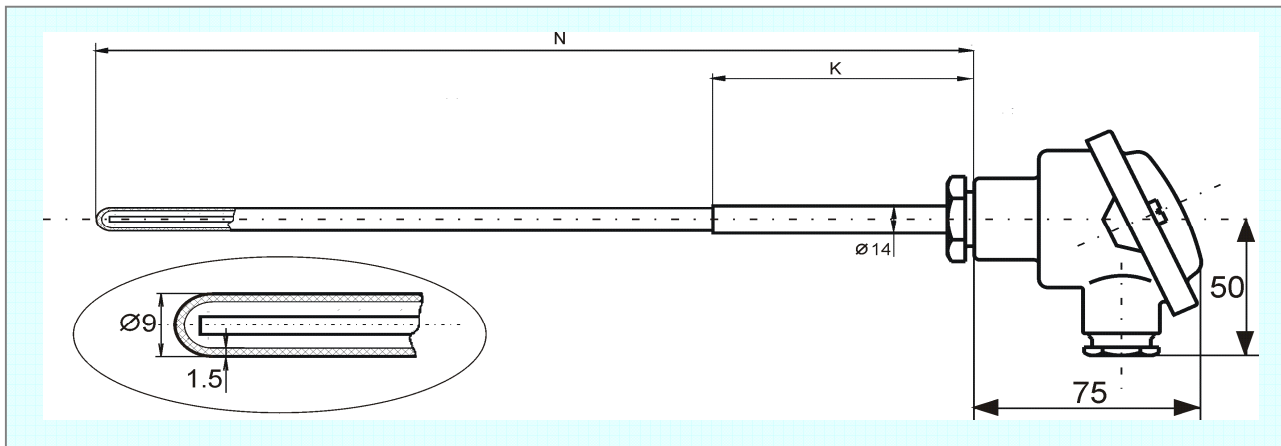

Objednací kód:

MTC 6M -						
Typ termočlánku (výpočet probíhá z délky N)						
termočlánek	typ 1x 'K'	0				
termočlánek	typ 2x 'K'	1				
termočlánek	typ 1x 'J'	2				
termočlánek	typ 2x 'J'	3				
termočlánek	typ 1x 'N'	4				
Třída přesnosti						
třída přesnosti 2		0				
třída přesnosti 1		1				
Jmenovitá délka termočlánku N [mm] (100 - 1000 mm)						
zadejte jmenovitou délku termočlánku v mm pro N ≤ 500 mm				XXX		
zadejte jmenovitou délku termočlánku v mm pro N > 500 mm				XXX		
Délka přídržné trubky K [mm] (40 až N-40 mm)						
zadejte délku přídržné trubky v mm					XXX	

2010-02-TC6M

MTC 6M TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 9mm

Objednací kód - pokračování:

MTC 6M -					
Převodníky					
žádný					0
s převodníkem INOR IPAQ - H	}	☉			1
s převodníkem INOR APAQ - HCF					2
s převodníkem INOR miniPAQ - HLP					3
s převodníkem INOR MESO-H					4
s převodníkem INOR IPAQ C520					5

Příklad objednacího kódu: MTC6M-00-550-170-0



Standardní dodací lhůta je 12 dní od data objednání.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.



Převodníky jsou určeny pro jednoduché články.
Při objednání snímače s převodníkem je nutné slovně uvést požadovaný rozsah nastavení.
Technické parametry jsou uvedeny v příslušných datových listech.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list MTC6M	2010-02-DTC6M
upevňovací příruby pro snímače teploty	2010-02-PR
posuvná šroubení	2010-02-PS
převodníky pro snímače teploty / do hlavice	2010-02-PV
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS
náhradní díly série MTC6M	2010-02-C-6M-ND

2010-02-TC6M

tel: +420 461 619 515
fax: +420 461 619 513

email: info@hth8.cz
www.hth8.cz

IČ: 25961152
DIČ: CZ25961152