

MTR 12


ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY KABELOVÝ

základní parametry:

Jednoduché snímače Pt100, Pt500 a Pt1000 ve dvou vodičovém nebo čtyřvodičovém zapojení.
Dvojitě snímače Pt100, Pt500 a Pt1000 ve dvou vodičovém zapojení.
Třída přesnosti B nebo A dle DIN EN 60571.
Nerezová jímka z oceli 1.4541 (17.248) o průměru 6,0 nebo 8,0mm.

rozsah pracovních teplot v závislosti na použitém kabelu:

TGLV	(teflon / skelné vlákno / nerezový opleť)	4x0,25	-70°C až +200°C
GLGLV	(skelné vlákno / sk. vlákno / nerezový opleť)	2x0,25	-70°C až +400°C
GLGLV	(skelné vlákno / sk. vlákno / nerezový opleť)	4x0,25	-70°C až +400°C
TSL	(teflon / silikon)	2x0,25	-60°C až +200°C
TSL	(teflon / silikon)	4x0,25	-60°C až +200°C
TWT	(teflon / teflon)	4x0,25	-70°C až +200°C

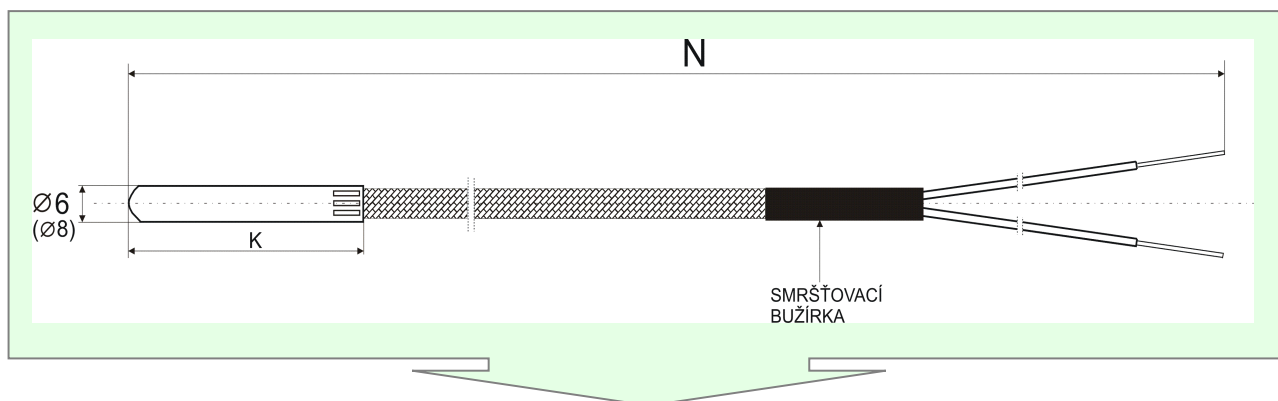

Objednací kód:

MTR 12 -								
senzor	1 x Pt100	0						
senzor	1 x Pt500	1						
senzor	1 x Pt1000	2						
senzor	2 x Pt100	3						
senzor	2 x Pt1000	4						
senzor	2 x Pt500	5						
Třída přesnosti								
třída přesnosti B dle DIN EN 60751		0						
třída přesnosti A dle DIN EN 60751		1						
Typ vedení								
TGLV	4x 0,25mm ² lanko	0						
GLGLV	2x 0,25mm ² lanko	1						
GLGLV	4x 0,25mm ² lanko	2						
TSL	2x 0,25mm ² lanko	3						
TSL	4x 0,25mm ² lanko	4						
TWT	4x 0,25mm ² lanko	5						
Délka snímače N [cm] (20 cm - 30 m)								
uvedte požadovanou délku snímače						XXXX		

2010-03-TR12

MTR 12

ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty KABELOVÝ

Objednací kód (pokračování):

MTR 12 -							
Délka jímky K [mm]	(30 - 500 mm)						
uvedte požadovanou délku jímky		XXX					
Průměr ochranné jímky							
průměr 6,0 mm						0	
průměr 8,0 mm						1	
Provedení studeného konce snímače							
volné konce							0
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-SM-Cu, zástrčka)							1
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství							2
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-MM-Cu, zástrčka)							3
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství							4
dvoupinový standardní keramický konektor (MTCK-CSM-Cu zástrčka)							5
dvoupinový standardní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)							6
standardní čtyřpinový konektor (zástrčka)							A
standardní čtyřpinový konektor - včetně protikusu a příslušenství							B

Příklad objednacího kódu: MTR 12-001-500-100-00



Standardní dodací lhůta je 10 dní od data objednání.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list provedení MTR12	2010-03-DTR12
posuvná šroubení	2010-02-PS
konektory	2010-02-MK, 2010-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS

2010-03-TR12