

MTR 13T


ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty KABELOVÝ TLAKOVÝ

základní parametry:

Jednoduché snímače Pt100, Pt500 a Pt1000 ve dvou vodičovém nebo čtyřvodičovém zapojení.
Dvojitě snímače Pt100, Pt500 a Pt1000 ve dvou vodičovém zapojení.
Třída přesnosti B nebo A dle DIN EN 60571.
Nerezová jímka z oceli 1.4541 (17.248) o průměru 6,0mm.
Šroub z nerezové oceli, závit M12x1,75.
Maximální pracovní tlak 5 bar.

rozsah pracovních teplot v závislosti na použitém kabelu:

TGLV	(teflon / skelné vlákno / nerezový opleť)	4x0,25	-70°C až +200°C
GLGLV	(skelné vlákno / sk. vlákno / nerezový opleť)	2x0,25	-70°C až +400°C
GLGLV	(skelné vlákno / sk. vlákno / nerezový opleť)	4x0,25	-70°C až +400°C
TSL	(teflon / silikon)	2x0,25	-60°C až +200°C
TSL	(teflon / silikon)	4x0,25	-60°C až +200°C
TWT	(teflon / teflon)	4x0,25	-70°C až +200°C

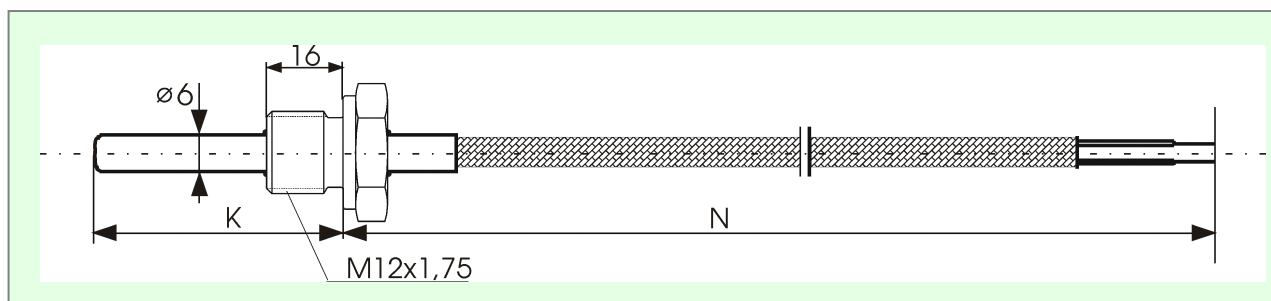

Objednací kód:

MTR 13T -							
senzor	1 x Pt100	0					
senzor	1 x Pt500	1					
senzor	1 x Pt1000	2					
senzor	2 x Pt100	3					
senzor	2 x Pt500	4					
senzor	2 x Pt1000	5					
Třída přesnosti							
třída přesnosti	B dle DIN EN 60751	0					
třída přesnosti	A dle DIN EN 60751	1					
Typ vedení							
TGLV	4x 0,25mm ² lanko	0					
GLGLV	2x 0,25mm ² lanko jen pro jednoduché snímače	1					
GLGLV	4x 0,25mm ² lanko	2					
TSL	2x 0,25mm ² lanko jen pro jednoduché snímače	3					
TSL	4x 0,25mm ² lanko	4					
TWT	4x 0,25mm ² lanko	5					
Délka snímače L [cm] (20 cm - 30 m)							
uvedte požadovanou délku snímače					XXX		
Ponor snímače K [mm] (20 - 500 mm)							
uvedte požadovaný ponor snímače						XXX	

MTR 13T ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty KABELOVÝ TLAKOVÝ

Objednací kód:

MTR 13T -	
Provedení studeného konce snímače	
volné konce	0
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-SM-Cu, zástrčka)	1
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství	2
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-MM-Cu, zástrčka)	3
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství	4
dvoupinový standardní keramický konektor (MTCK-CSM-Cu zástrčka)	5
dvoupinový standardní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)	6
standardní čtyřpinový konektor (zástrčka)	A
standardní čtyřpinový konektor - včetně protikusu a příslušenství	B

Příklad objednacího kódu: MTR 13T-001-500-120-0



Standardní dodací lhůta je 10 dní od data objednání.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list provedení MTR13T	2010-03-DTR13T
konektory	2010-02-MK, 2010-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS

2010-03-TR13T