


POSUVNÁ ŠROUBENÍ PRO SNÍMAČE TEPLoty

Materiál šroubení - nerezová ocel
Tlaková odolnost - 1 bar



Objednací kód	Těsnicí materiál	Teplotní odolnost	Celková délka N (mm)	Rozměr 6HRx	Ø A (mm)		Procesní připojení Mx	Hloubka závitů L (mm)
					jmenovitý	skutečný		
PS 15B	nerez ocel	500 °C	30	6HR10	1,5	1,7	M8 x 1	8
PS 2B	nerez ocel	500 °C	30	6HR10	2	2,2	M8 x 1	8
PS 3B	nerez ocel	500 °C	36	6HR14	3	3,2	M10 x 1	10
PS 45B	nerez ocel	500 °C	36	6HR14	4,5	4,7	M10 x 1	10
PS 5B	nerez ocel	500 °C	36	6HR14	5	5,2	M10 x 1	10
PS 6B	nerez ocel	500 °C	36	6HR14	6	6,2	M10 x 1	10
PS 8B	nerez ocel	500 °C	35	6HR17	8	8,2	M12 x 1	10
PS 14	teflon	200 °C	58	6HR36/27	14	14,5	M27 x 2	24
PS 22	teflon	200 °C	84	6HR36	22	22,5	M33 x 2	30

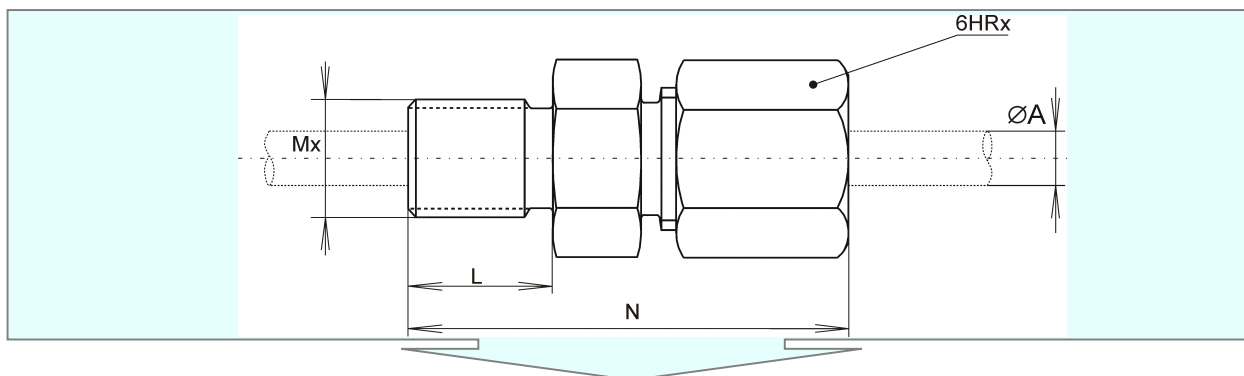

výše uvedené položky jsou vedeny skladem

před objednáním většího počtu kusů konzultujte aktuální stav skladu

jiná procesní připojení (metrické a trubkové závitů)
jiné materiály těsnění (teflon, silon, nerezová ocel)

výroba na zakázku
cena a termín na dotaz



2010-02-PS