


MTC 11R
TERMOČLÁNKY PLÁŠŤOVÉ S RUKOJETÍ

charakteristika termočlánku:

rozsah délek: 150mm až 1500mm
 termočlánek "K" nebo "J", průměr 2,0, 3,0, 4,5 nebo 6,0mm
 měřicí spoj izolován od pláště nebo spojen s pláštěm, možnost vpichovací špičky
 třída přesnosti 2 nebo 1 dle ČSN EN 60584
 materiál pláště Inconel 600 (2.4816) pro "K" a 1.4541 (17.248) pro "J"
 maximální pracovní teploty: +1200°C termočlánek K, +750°C termočlánek J
 maximální pracovní teplota rukojeti: +100°C

ostatní parametry:

kompenzační vedení volitelné délky
 rukojeť z materiálu silikon
 možnost přídavné ochranné jímky průměru 5,0mm z materiálu 17.248 (1.4541)
 pro snímače A = 3,0mm,
 jímka umožňuje použití snímače v agresivnějších podmínkách

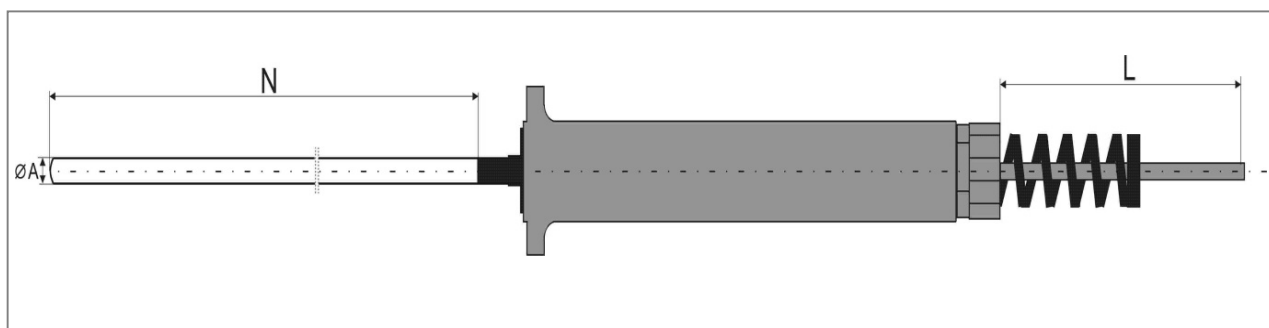

Objednávací kód:

M T C 1 1 R -									
termočlánek typ 1x 'K'	průměr A = 2,0mm	0							
termočlánek typ 1x 'J'	průměr A = 2,0mm	1							
termočlánek typ 1x 'K'	průměr A = 3,0mm	2							
termočlánek typ 1x 'J'	průměr A = 3,0mm	3							
termočlánek typ 1x 'K'	průměr A = 4,5mm	4							
termočlánek typ 1x 'J'	průměr A = 4,5mm	5							
termočlánek typ 1x 'K'	průměr A = 6,0mm	6							
termočlánek typ 1x 'J'	průměr A = 6,0mm	7							
Třída přesnosti dle ČSN EN 60584									
třída přesnosti 2, izolovaný měřicí spoj		0							
třída přesnosti 1, izolovaný měřicí spoj		1							
třída přesnosti 2, uzemněný měřicí spoj		2							
třída přesnosti 1, uzemněný měřicí spoj		3							
třída přesnosti 2, izolovaný měřicí spoj, špička		4							
třída přesnosti 1, izolovaný měřicí spoj, špička		5							
třída přesnosti 2, uzemněný měřicí spoj, špička		6							
třída přesnosti 1, uzemněný měřicí spoj, špička		7							
Přídavná ochranná jímka v délce N [Ø 5mm]									
žádná		0							
přídavná ochranná jímka jen pro termočlánky A = 3,0mm		1							
Délka snímače N [mm] (150 - 1500mm)									
zadejte délku termočlánku			XXX						

2014-02-TC11R

MTC 11R
TERMOČLÁNKY PLÁŠŤOVÉ S RUKOJETÍ

Objednávací kód - pokračování:

MTC 11R -									
Délka připojeného vedení L [cm] (20 - 5000cm)									
uvedte požadovanou délku vedení					XXXX				
Typ kompenzačního vedení									
Izolace PVC/PVC	tmax = 105°C							0	
Izolace silikon / silikon	tmax = 200°C							1	
Izolace silikon / skelné vlákno / kovové opředení	tmax = 200°C							2	
Izolace skelné vlákno / skelné vl. / kovové opředení	tmax = 400°C							3	
Izolace teflon FEP / silikon	tmax = 200°C							4	
Zakončení kompenzačního vedení									
volné konce								0	
konektor standardní velikosti (MTCK-SM-X, zástrčka)								1	
konektor standardní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství								2	
miniaturní konektor (MTCK-MM-X, zástrčka)								3	
miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství								4	
standardní keramický konektor (MTCK-CSM-X zástrčka)								5	
standardní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)								6	

Příklad objednávacího kódu: MTC11R-200-230-250-11



Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC11R	2014-02-DTC11R
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TC11R