

## MTC 12


## TERMOČLÁNKY KABELOVÉ

standartní provedení:

přesnostní třída 2 dle DIN IEC 60584 nebo DIN 43710  
větve v místě měřícího spoje neizolované  
nebo izolovány keramickým korálkem o průměru 4mm

standartní průměry větví:

dráty:  $\varnothing 0,2 - 0,5 - 1,0$  mm (průměr vodiče)  
lanka:  $\varnothing 0,22$  a  $\varnothing 0,75$ mm<sup>2</sup> (průřez vodiče)

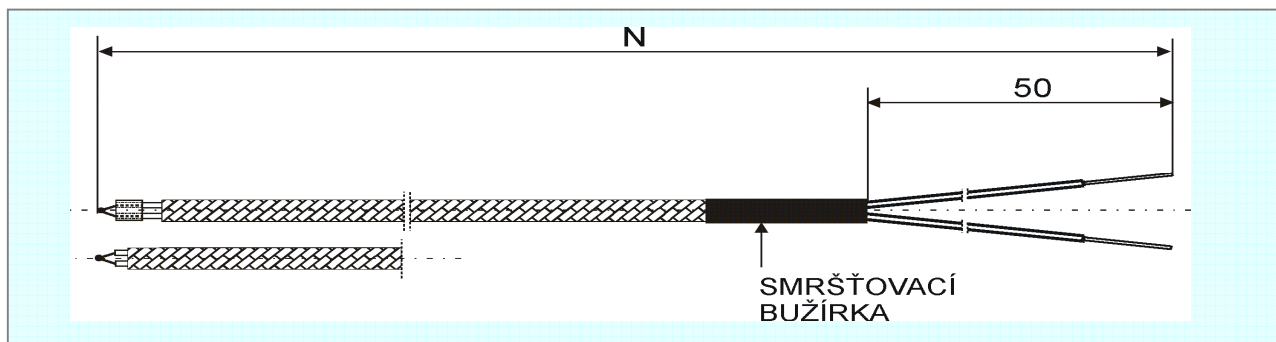

Objednací kód:

		MTC 12 -					
vedení GLGL WRAP	400°C	2 x 0,2 mm	typ K	0			
		2 x 0,5 mm	typ K	1			
		2 x 0,2 mm	typ J	2			
		2 x 0,5 mm	typ J	3			
vedení GHGH oval	600°C	2 x 0,5 mm	typ K	4			
		2 x 1,0 mm	typ K	5			
		2 x 1,0 mm	typ K	6			
		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ K	7			
		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ J	8			
		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ L	9			
vedení SLSL	200°C	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ J	A			
vedení TT oval		2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	typ J	B			
vedení TSL		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ J	C			
vedení TSL		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ L	D			
<b>Provedení měřícího konce</b>							
měřící konec bez keramického korálku				0			
měřící konec s keramickým korálkem průměr 4mm, délka 5mm				1			
<b>Délka termočlánku N [cm] (5 - 10000 cm)</b>							
uvedte požadovanou délku termočlánku					XXXX		
<b>Provedení studeného konce termočlánku</b>							
volné konce							0
konektor standartní velikosti		(MTCK-SM-X, zástrčka)					1
konektor standartní velikosti		(MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství					2
miniaturní konektor		(MTCK-MM-X, zástrčka)					3
miniaturní konektor		(MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství					4
standartní keramický konektor		(MTCK-CSM-X, zástrčka)					5
standartní keramický konektor		(včetně protikusu a příslušenství)					6

Příklad objednacího kódu: MTC12-10-500-0



*Standartní dodací lhůta je 1 týden od data objednávání.  
Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.  
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.  
Pro účely výpočtu ceny se délka vedení ( čili snímače )  
zaokrouhluje na desetiny metru nahoru.*

**Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:**

popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC12	2010-02-DTC12
konektory	2010-02-MK, 2010-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS