


MTC 7V TERMOČLÁNKY S KOVOVOU JÍMKOU A MĚŘÍCÍ VLOŽKOU

charakteristika:

jímka z nerezové oceli 1.4841 (17255), průměry 21,3 x 2 mm,
maximální pracovní teplota až 1100 °C

osazení termočlánku:

měřicí vložka z pláštového termočlánku průměr 6,0 nebo 4,5 mm
měřicí rozsah:
1200 °C pro typy "K" a "N"
750 °C pro typy "J" a "L"
termočlánek "J", "K" nebo "N", plášť Inconel 600 ("K", "N") a 1.4541 (17248) ("J"),
třída přesnosti 2 nebo 1, hlavice A/B dle DIN, AL slitina, vývodka M20x1,5

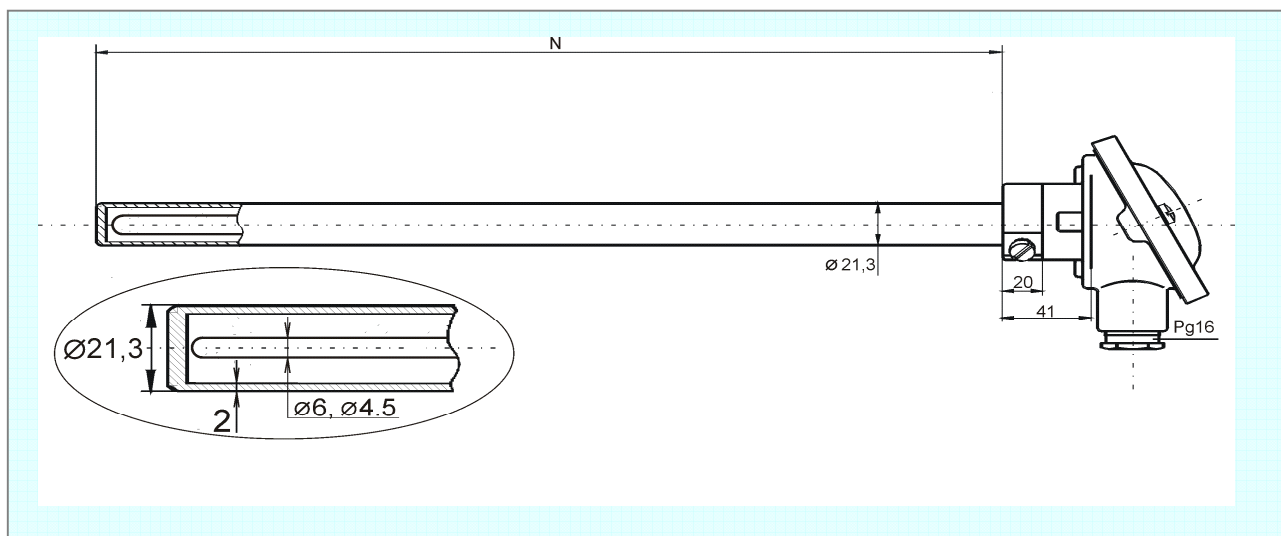

Objednací kód:

MTC 7V -						
Typ termočlánku						
s měřicí vložkou o průměru 6,0mm						
termočlánek	typ 'K',	jednoduchý, izolovaný	0			
termočlánek	typ 'J',	jednoduchý, izolovaný	1			
termočlánek	typ 'K',	dvojitý, izolovaný	2			
termočlánek	typ 'J',	dvojitý, izolovaný	3			
termočlánek	typ 'N',	jednoduchý, izolovaný	4			
s měřicí vložkou o průměru 4,5mm						
termočlánek	typ 'K',	jednoduchý, izolovaný	5			
termočlánek	typ 'J',	jednoduchý, izolovaný	6			
termočlánek	typ 'K',	dvojitý, izolovaný	7			
termočlánek	typ 'J',	dvojitý, izolovaný	8			
termočlánek	typ 'N',	jednoduchý, izolovaný	9			
Třída přesnosti						
třída přesnosti 2			0			
třída přesnosti 1			1			
Jmenovitá délka termočlánku N [mm] (250 až 2000mm)						
zadejte délku termočlánku v mm					XXXX	

MTC 7V TERMOČLÁNKY S KOVOVOU JÍMKOU A MĚŘICÍ VLOŽKOU

Objednací kód - pokračování:

MTC 7V -					
Převodníky					
žádný					0
s převodníkem INOR IPAQ - H	}	●			1
s převodníkem INOR APAQ - HCF					2
s převodníkem INOR miniPAQ - HLP					3
s převodníkem INOR MESO-H					4
s převodníkem INOR IPAQ C520					5

Příklad objednacího kódu: MTC7V-10-500-0



Standardní dodací lhůta je 12 dní od data objednání.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.



Převodníky jsou určeny pro jednoduché články.
Při objednání snímače s převodníkem je nutné slovně uvést požadovaný rozsah nastavení.
Technické parametry jsou uvedeny v příslušných datových listech.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list MTC7V	2010-02-DTC7V
měřicí termočlánekové vložky	2010-02-DTC15 / 2010-02-TC15
upevňovací příruby pro snímače teploty	2010-02-PR
posuvná šroubení	2010-02-PS
převodníky pro snímače teploty / do hlavice	2010-02-PV
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS
náhradní díly série MTC7V	2010-02-C-7V-ND

2010-02-TC7V